



ND9323P

NVR PoE H.265 8 canaux intégré

H.265/H.264 • Écran 4K • 8 ports PoE • RAID 0, 1 • Sans plug-in Web

- H.265, caméra jusqu'à 8MP prise en charge
- Caméra VIVOTEK Smart VCA prise en charge pour la recherche et l'enregistrement d'événements
- Prise en charge de RAID 0, 1 pour éviter la perte de données d'enregistrement
- PoE 802.3at/af avec gestion PoE
- Affichage de sortie vidéo 4K pour une surveillance claire et détaillée
- Nouvelle IU Web disponible pour le navigateur (Chrome) sans plug-in
- Application VIVOCloud et VAST 2
- Fabriqué à Taïwan



Spécifications techniques

Appareil

Modèle	ND9323P
OS	Linux embarqué
Watchdog	Hardware + Software
Restauration alimentation	Redémarrage automatique du système après ré-alimentation

Affichage local

Affichage vue en direct	8 canaux Affichage à écrans multiples : 1x1, 2x2, 3x3, 1M+5, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Sortie vidéo	HDMI x1, VGA x1
Résolution affichage	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Application flux	Flux constant/auto
Dewarp Fisheye	Dewarp Web 1O, 1P, 1R
Opération PTZ	Contrôle direction, Home, Iris, Préréglage, Patrouille (Groupe), Inclinaison, Arrêt, Vitesse

Vidéo

Format vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Décodeur graphique	Décodage Hardware
Résolution décodage	Jusqu'à 3840x2160
Capacité décodage	3840x2160 @ 30 ips (1 canal) 1920x1080 @ 120 ips (4 canaux) 1280x720 @ 240 ips (8 canaux)

Audio

Format Audio	G.711, G.726
Entrée/Sortie audio	1 Sortie audio jack prise téléphone 3.5 1 Entrée audio prise téléphone 3.5 (Réservé)

Enregistrement

Durée d'enregistrement (sec.)	Pré-enregistrement : 5 (Max. 10) Post-enregistrement : 20 (Max. 300)
Flux d'enregistrement	Simple/Double
Débit enregistrement	64 Mbps
Mode d'enregistrement	Continu, programmé, manuel, événement
Paramètres d'enregistrement	Recyclage (unité : Jour)
Filigrane	Pris en charge

Stockage et sauvegarde


Appareils HDD	Interne x2 (3,5") *Le disque dur est acheté séparément.
Capacité max. HDD	*Veuillez consulter la liste des disques durs pris en charge sur le site Web de VIVOTEK.
RAID	RAID 0, 1 (volume unique jusqu'à 16To)
Gestion disque	Créer, formater et retrait disque Disque dur S.M.A.R.T.
Stockage externe	Stockage USB (USB 3.0)
Export clip vidéo	Dongle USB Dongle (Format FAT)
Backup calendrier	FTP

Relecture

Affichage de lecture	4 canaux Affichage à écrans multiples : 1x1, 2x2, 1P+3, 1V+3
Contrôle de lecture	Régulier (lecture, pause, stop), retour, image suivante/précédente, contrôle vitesse, calendrier, événement, chronologie, échelle chronologique, vignettes (storyboard)
Recherche vidéo	Sur calendrier, date/heure et alarme
Explorateur vignettes (Storyboard)	Affichage de la vignette de la vidéo enregistrée (max. 2 canaux)

Instantané	JPEG
Export clip vidéo	EXE
Réseau	
Ethernet	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000Mbps x1
Débit réseau Entrée/Sortie total	88 Mbps
PoE	8 ports PoE norme 802.3at/af (Total Max. 120 W) *Il est suggéré de NE connecter AUCUN appareil non-PD avec ce port PoE NVR afin d'éviter tout risque potentiel.
Gestion PoE	Pris en charge
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, Filtre IP
Interface externe	
USB	Avant : 1 (USB 3.0) Arrière : 1 (USB 2.0)
Alarme allumée	4
Alarme éteinte	1
Audio	1 Sortie audio jack prise téléphone 3.5 1 Entrée audio prise téléphone 3.5 (Réservé)
Système	
Intégration caméra	ONVIF Profil S
Évènement	Détection de mouvement, Événement Smart VCA, Détection PIR, Détection de sabotage, DI/DO caméra, Caméra déconnectée, Panne disque, Disque plein, DI/DO NVR, erreur PoE
Action évènement	Enregistrement vidéo, e-mail avec instantané, buzzer, PTZ, FTP, DO (caméra, système), plein écran, envoi au CMS, notification Application VIVOCloud
Gestion utilisateur	Niveau utilisateur : administrateur, utilisateur régulier
Log	Système, enregistrement, utilisateur, erreur
Date & Heure	Fuseau horaire, Manuel, Synchronisation automatique NTP, Heure d'été
Langue	Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe
Fonctions avancées	
Solution de comptage VCA	Pris en charge
Recherche d'événements VCA	Pris en charge
Client à distance	
Logiciel AP	Shepherd, VAST 2
Application Mobile/Tablette	iViewer (Android & iOS)
Navigateur Internet	Internet Explorer 10 (32 bits) ou ultérieur/Windows Chrome v 68.0.3 ou ultérieur/ Windows pour le nouveau web
VIVOCloud	Pris en charge
Général	
Entrée alimentation	100-240V AC, 50/60Hz
Consommation électrique	Max. 175 W
Dimensions	366 (l) x 320,3 (P) x 46 (h)mm
Poids	2,5 kg (sans disque dur)
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Humidité	0 ~ 95%
Certifications sécurité	CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS
Garantie	36 mois


Dimensions

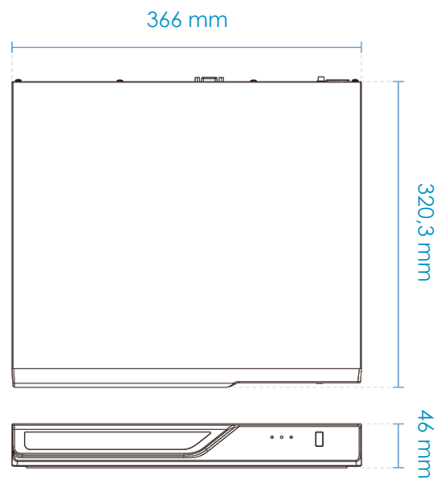


Informations de commande

Modèle	Description	P/N
ND9323P	H.265, 8 canaux, 8 PoE, 2 disques durs NVR	100246510G, US
		100246520G, EU
		100246530G, UK
		100246540G, AU
		100246550G, JP
		100246500G, sans cordon d'alimentation

Informations mécaniques

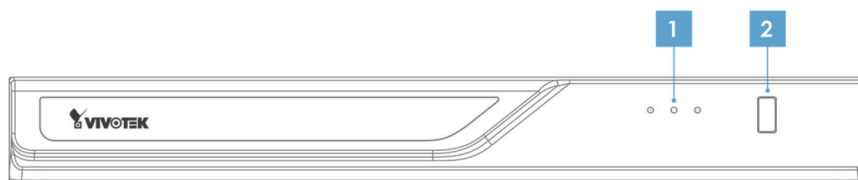

- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 1 | Indicateurs LED | 5 | Entrée/Sortie audio |
| 2 | USB 3.0 | 6 | VGA |
| 3 | Entrée d'alimentation 100-240V CA | 7 | HDMI |
| 4 | 4 x Entrée d'alarme
1 x Sortie d'alarme | | |

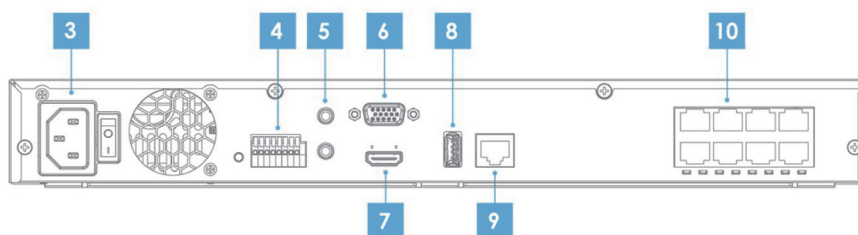

- | | |
|----|------------------------|
| 8 | USB 2.0 |
| 9 | Ethernet |
| 10 | 8 ports PoE 802.3at/af |



Toutes les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Copyright© VIVOTEK INC. Tous droits réservés. Ver. 2